

## Attrezzo per l'installazione di rivetti Monobolt® e bulloni a strappo

Modello 7287

### Caratteristiche


- Attrezzo oleo-pneumatico separato per rivetti Monobolt® e bulloni a strappo
- Corsa e forza di trazione ampliata
- Installazione di grossi fastener in un solo colpo
- Breve tempo ciclo
- Testa di piazzamento di peso leggero
- Intensificatore remoto montato su ruote orientabili
- Tubo lungo 3 m
- Ampia scelta di naselli modello 73200 direttamente intercambiabili per adattarsi alle limitazioni di accesso dell'applicazione



### Vantaggi

- Piazza una vasta gamma di fastener in un solo colpo
- Non richiede un secondo colpo
- Alta velocità di piazzamento
- Può offrire risparmi nei costi di lavoro
- Può incrementare la capacità di assemblaggio
- Riduce la fatica dell'operatore
- Uso versatile nella linea di assemblaggio
- Può essere equipaggiato con un trancia collare per rimuovere i bulloni Avdelok® installati

### Dimensioni (mm/pollici)

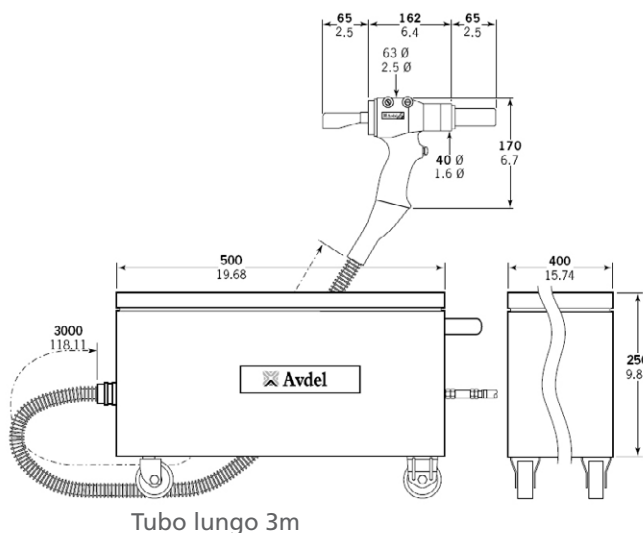

### Specifiche

|                             |                   |                        |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Peso pistola                | (senza equipagg.) | 1,47 kg                |
|                             | (con equipagg.)   | < 2,5 kg               |
| Peso totale                 | (senza equipagg.) | 40 kg                  |
| Forza di trazione @ 5,5 bar |                   | 32,4 kN                |
| Corsa                       | sotto carico      | 29 mm                  |
|                             | a vuoto           | 32 mm                  |
| Tempo ciclo (appross.)      |                   | 1,7 sec                |
| Pressione di esercizio      |                   | 5 – 7 bar              |
| Consumo d'aria @ 5,5 bar    |                   | 3,5 litres             |
| Rumorosità                  |                   | 75 dB(A)               |
| Vibrazione                  |                   | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Capacità di piazzamento

Avdelok®, Avtainer® e Monobolt® fino a  $\varnothing$  10 mm  
 Avbolt® fino a  $\varnothing$  8 mm  
 NeoBolt® di  $\varnothing$  9,6 mm  
 Tutti gli altri bulloni a strappo fino a  $\varnothing$  8 mm  
 Tappi Avseal® II fino a  $\varnothing$  14 mm

Per informazioni dettagliate sulle capacità di piazzamento e gli equipaggiamenti necessari prego fare riferimento ai manuali d'istruzione degli attrezzi o contattare il Vostro rappresentante locale.

**STANLEY**  
 Engineered Fastening

Avdel Italia S.r.l.  
 Viale Lombardia 51/53 · 20861 Brugherio (MB)  
 Tel. +39 039 289911 · Fax +39 039 2873079  
 vendite@sbdinc.com

[www.StanleyEngineeredFastening.com](http://www.StanleyEngineeredFastening.com)

© 2014 Stanley Black & Decker, Inc., Rev. 04.2015

Avbolt®, Avdel®, Avdelok®, Avtainer®, Monobolt® e NeoBolt® sono marchi depositati di Avdel UK Limited. POP® è un marchio di Emhart Technologies. I dati indicati sono soggetti a cambiamento senza preavviso come conseguenza del nostro continuo sviluppo del prodotto e del piano di miglioramento. Il vostro locale rappresentante è a vostra disposizione se avete necessità che le ultime informazioni siano confermate.